



# Benutzerhandbuch

LED Deckenleuchte mit Bewegungssensor

Art. Nr.: 84013S

## VBLED

Barite International GmbH  
Neidenburger Str. 9  
28207 Bremen  
www.barite.de

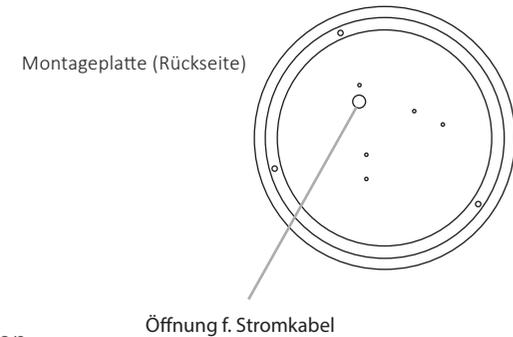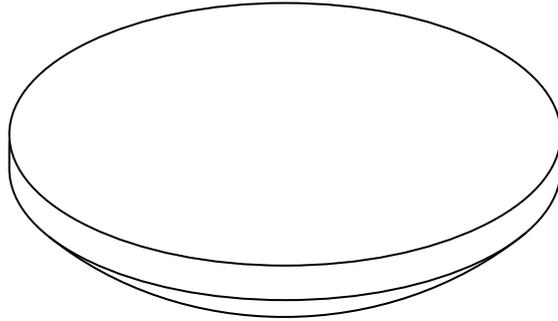


### ACHTUNG



- Bevor Sie mit der Installation beginnen, **schalten** Sie unbedingt den **Strom ab**.
- Sind alle Leuchten installiert, sollte der komplette **Stromkreis überprüft werden**, bevor der Strom wieder eingeschaltet wird.
- Die Installation sollte **nur** mit einer **Elektrofachkraft** durchgeführt werden!

### 1. Deckenleuchte montieren

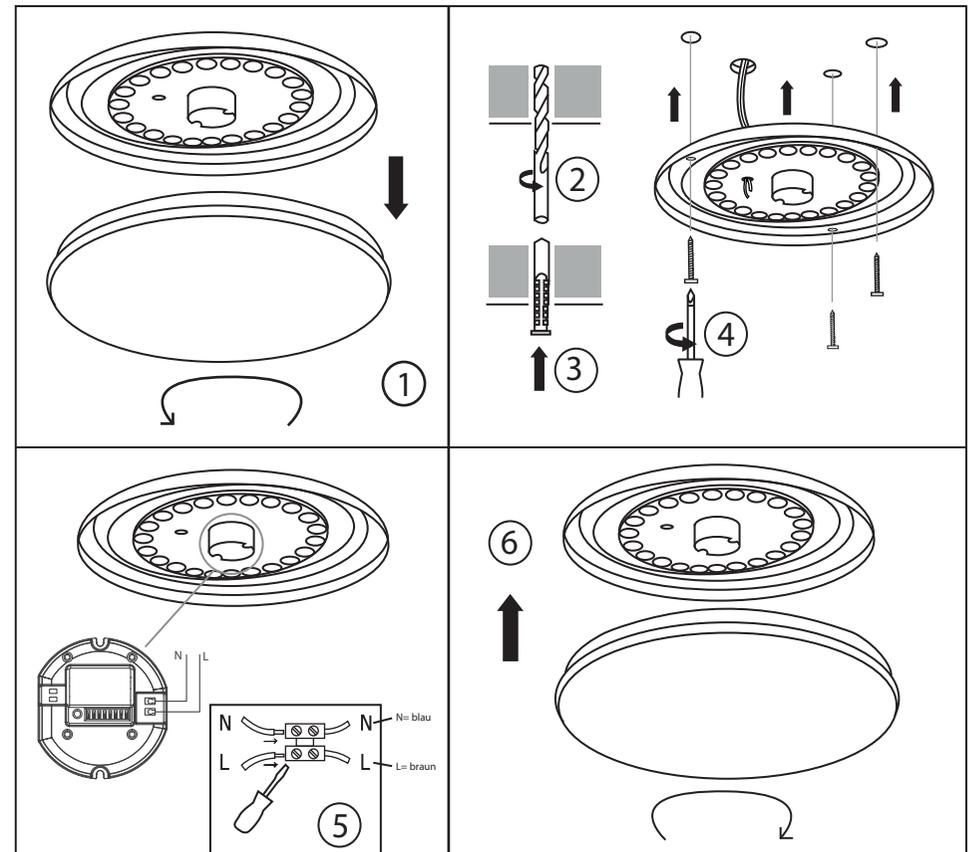

Automatisches ein/aus



Beleuchtungsdauer



Bewegungssensor



Standby-Dimmer



Helligkeitssensor


### Technische Daten - Deckenleuchte

Eingangsspannung	230 V AC
Leistung	15 W
Lichtstrom	1050 Lumen
Durchmesser	Ø255 mm
Höhe	55 mm
Farbtemperatur	3000K warmweiß
Dimmbar	Ja
Schutzklasse	IP20


### Bewegungssensor- Einstellungen

#### Technische Daten- Bewegungssensor

Eingangsspannung	230 V
Eingangsstrom	max. 0,3 A
Eingangsleistung	19 W
Ausgangsspannung	24~52 V
Ausgangsstrom	0,3A/0,35 A
Ausgangsleistung	7~16 W
Helligkeitssensor	2, 10, 50 Lux
Beleuchtungsdauer	5s, 90s, 5min, 10min
Standby-Timer	0s, 10s, 10min, ∞
Standby-Dimmer	10%, 30%

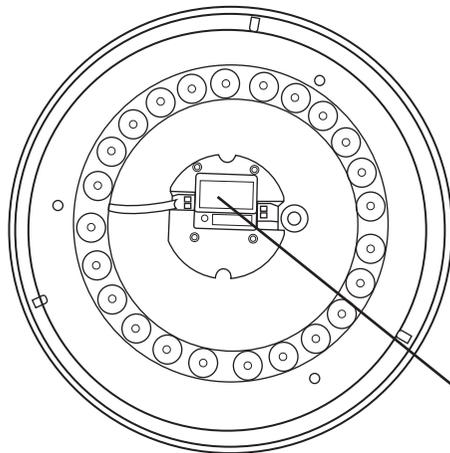


Nehmen Sie die Plastikverkleidung der Deckenleuchte ab, um an die Mini-DIP Schalter der Lampe zu gelangen und stellen Sie diese nach Bedarf, gemäß der Einstellungsskizze, auf der nächsten Seite ein.

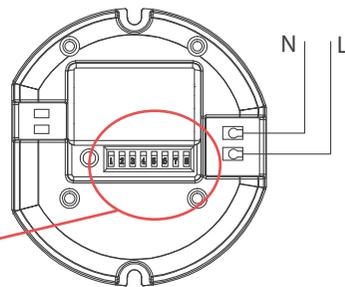


Zum Einstellen des Bewegungssensors nach Ihrem Bedarf verwenden Sie das abgebildete DIP-Schaltersystem.

### Bewegungssensor- Einstellungen

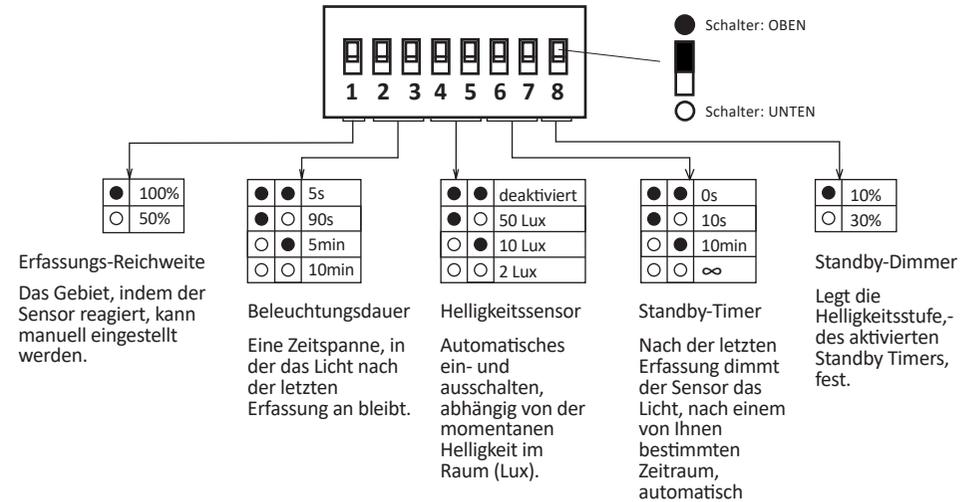

### Anwendungsgrafiken



Mit aktiviertem Helligkeitssensor schaltet sich das Licht, bei ausreichend Tageslicht, automatisch ab.



Mit aktiviertem Helligkeitssensor schaltet sich das Licht bei Dämmerung/ungenügend Licht automatisch ein.



Beim Verlassen des Erfassungsbereiches bleibt das Licht noch für einen, von Ihnen bestimmten, Zeitraum eingeschaltet und dimmt auf die gewünschte Stufe runter.



Nach Ablauf des Standby-Timer Zeitraumes schaltet sich das Licht automatisch ab.