



Installationsanweisungen:

1. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 55 mm in die Decke oder Holzplatte.
2. Trennen Sie die Stromversorgung des LED-Treibers oder Transformators.
Verbinden Sie die zwei weißen Eingangsdrähte der Einbauleuchte mit dem 12V-Ausgang des LED-Treibers oder Transformators. Setzen Sie das G4-LED-Leuchtmittel oder das G4-Halogen-Leuchtmittel ein.
3. Die maximale Leistung des Leuchtmittels beträgt 20 W.
4. Drücken Sie die Glasabdeckung in den Leuchtenkörper, bis sie einrastet.

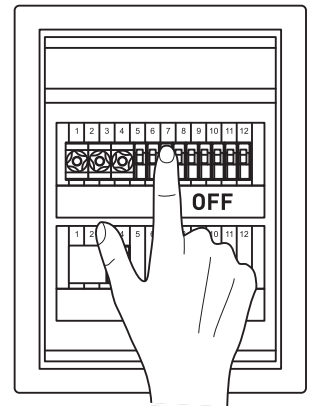


Durchmesser 68 mm, Höhe 20 mm

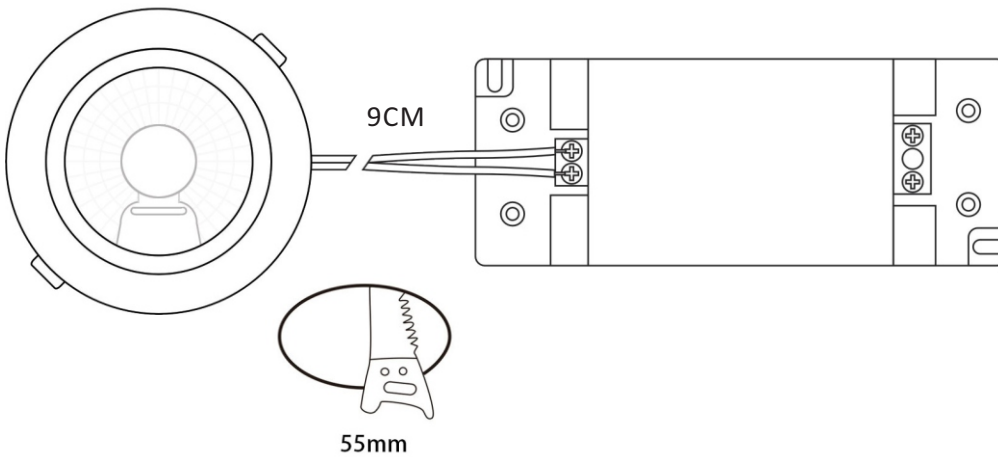

1

Stecken Sie die beiden Stifte der 12V G4 LED- oder Halogenlampe in die G4-Fassung. Die Polung ist nicht relevant.

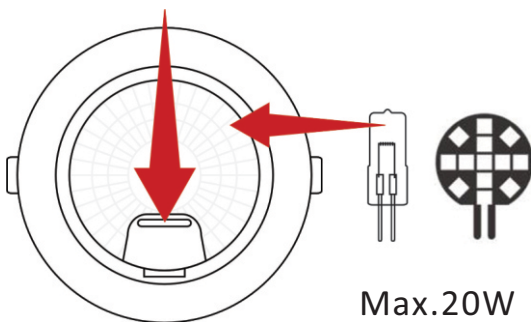

Dieses Produkt enthält keine Glühbirne.

2

Stecken Sie die drei Stifte der Glasabdeckung in die 3 Kerben am Leuchtenkörper. Drücken Sie die Abdeckung fest, bis sie vollständig in das Gehäuse eingesetzt ist.

