


Testen der korrekten Installation

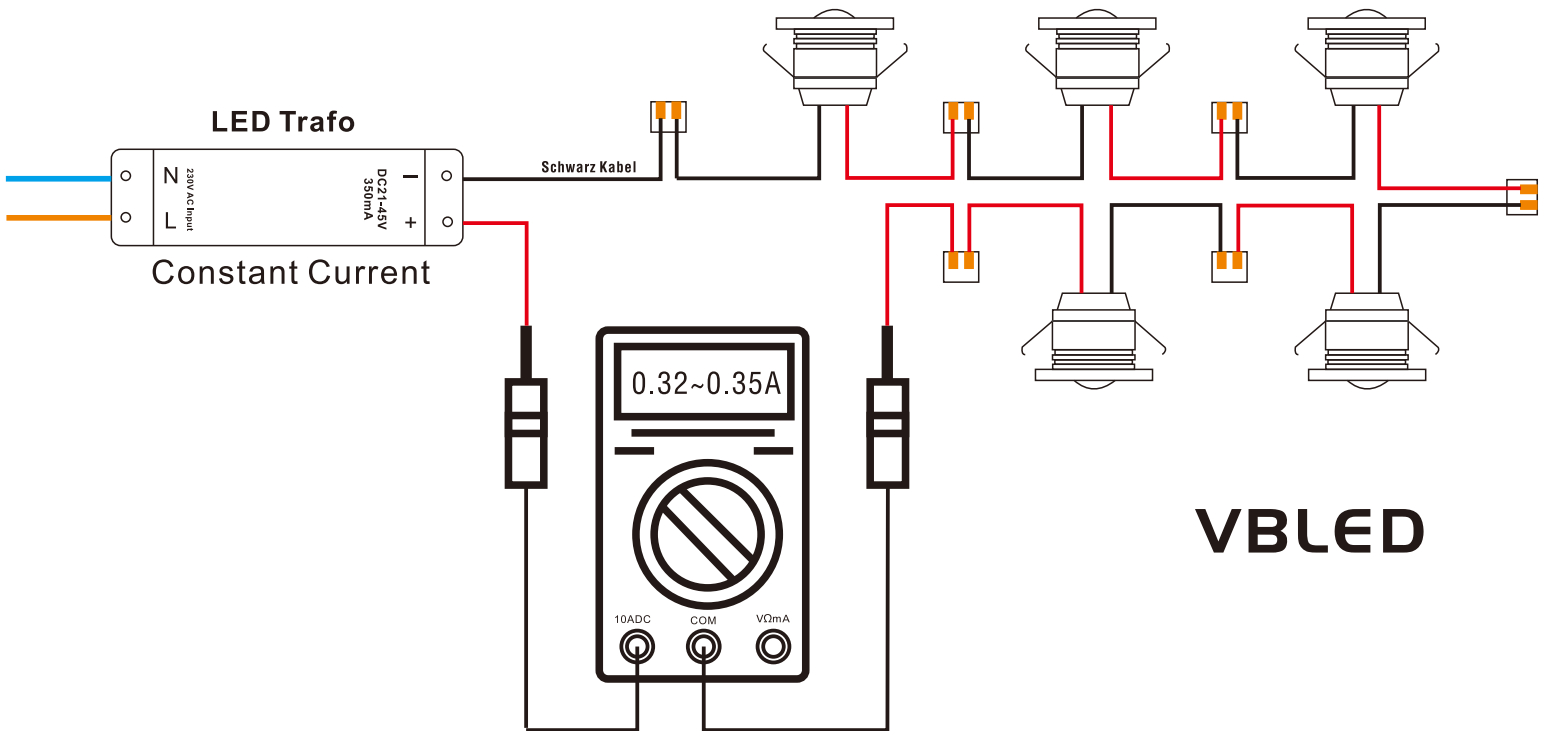

Zum Testen der korrekten Installation gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das Messgerät (Multi-meter) wie im Schaubild dargestellt zwischen der letzten Leuchte und dem Netzteil an.
 - a. Bei richtigem Kabelanschluss sollte das Messgerät eine Stromstärke zwischen 0.32~0.35A anzeigen.
 - b. Wenn keine Daten angezeigt werden liegt ein Fehler im Anschluss der Leuchten vor. Prüfen Sie bitte die korrekte Verbindung bzw. ob ein Kontakt an allen Klemmen vorliegt.
 - c. Sollte das Messgerät andere Daten anzeigen (z.B. 0.05 A), liegt wahrscheinlich ein Defekt im Netzteil vor. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall zur zügigen Klärung per Mail oder telefonisch.

Hinweis: Personen ohne Erfahrung mit Elektroarbeiten sollten die Installation einem Fachmann bzw. Elektriker überlassen.