



Laverna Basiseinheit

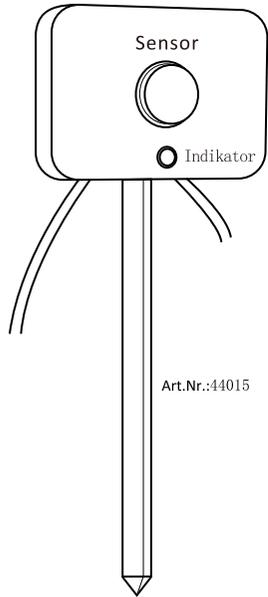


Art.Nr.:44015

Funk Bewegungsmelder

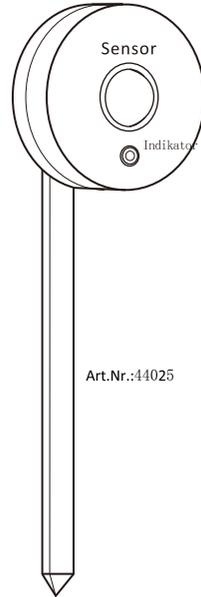

Art.Nr.:44025


Fernbedienung

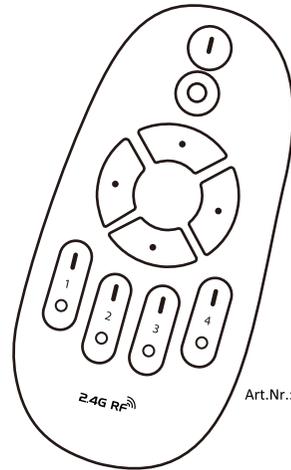

Art.Nr.:44026



Installation

kombinierbar mit allen gartenbeleuchtung und Zubehöerteilen aus der Gartus Serie

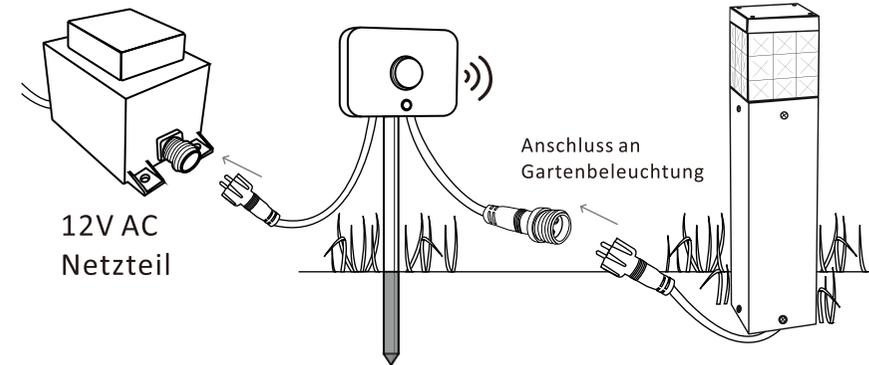

Drehen Sie die Verschlusskappen fest auf, um den Wasserschutz zu gewährleisten.

Funk Bewegungsmelder 44025 Installationsmöglichkeiten

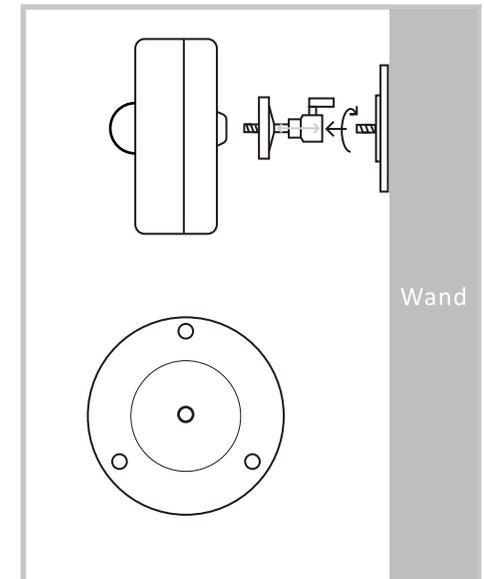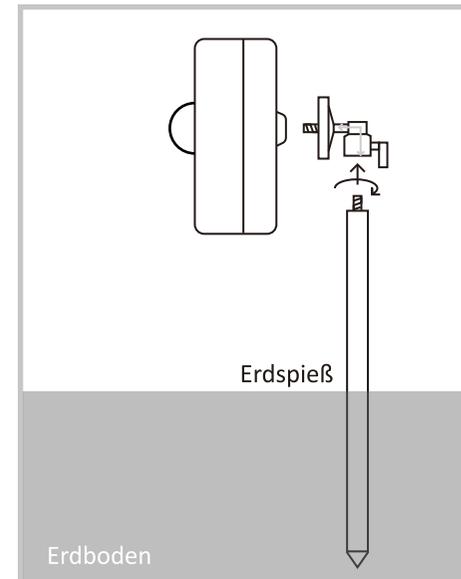


Technische Daten	44015	44025
Eingangsspannung	12V AC/DC	3XAAA Batterie
Max. Ausgangsleistung	72 W	/
Erfassungsbereich	120°, 7m	
IP Schutzklasse	IP65	
Temperaturbeständigkeit	von -20° bis +40°	
Helligkeitssensor aktiviert	<5Lux	
PIR-Beleuchtungsdauer	5 min / 30 min	
Abmessungen	300x90x70 mm	300x75x70 mm

VBLEED

Barite International GmbH
Neidenburger Str. 9
28207 Bremen
www.barite.de

Die Fernbedienung (44026)

Stromquelle	2x AAA Batterie
Reichweite	30m
Funkfrequenz	2.4G

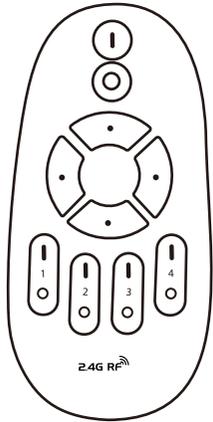

- AN AUS
- Beleuchtungsdauer 5 min Nach Verlassen des PIR-Bereichs
➔ Indikator blau an der Basiseinheit
- Beleuchtungsdauer 30 min Nach Verlassen des PIR-Bereichs
➔ Indikator Weiß an der Basiseinheit
- Bei <5 Lux schaltet der Helligkeitssensor die Gartenleuchten für 2 Stunden an.
➔ Indikator rot an der Basiseinheit
- Bei <5 Lux schaltet der Helligkeitssensor die Gartenleuchten für 6 Stunden an.
➔ Indikator grün an der Basiseinheit
- Gruppe 1, 2, 3, 4, AN/AUS

Laverna Basiseinheit (44015) mit Fernbedienung (44026) koppeln:


44015 mit 44026 koppeln:

- Schalten Sie den Strom, für ~10 Sekunden, komplett aus.
- Schalten Sie den Strom wieder ein und drücken Sie binnen drei Sekunden 3x eine beliebige Gruppentaste, zum Zuteilen der Basiseinheit.
- Das Anlernen ist geglückt, wenn alle angeschlossenen Gartenleuchten im Stromkreis mehrmals aufblinken.

44015 mit 44026 enkoppeln:

- Schalten Sie den Strom, für ~10 Sekunden, komplett aus.
- Schalten Sie den Strom wieder ein und drücken Sie binnen drei Sekunden 5x die Gruppentaste, die Sie löschen möchten.
- Das Trennen ist geglückt, wenn alle angeschlossenen Gartenleuchten im Stromkreis mehrmals aufblinken.


Sie können jeder Gruppe eine Basiseinheit zuweisen, welche mit maximal fünf weiteren Sensoren verbunden ist.

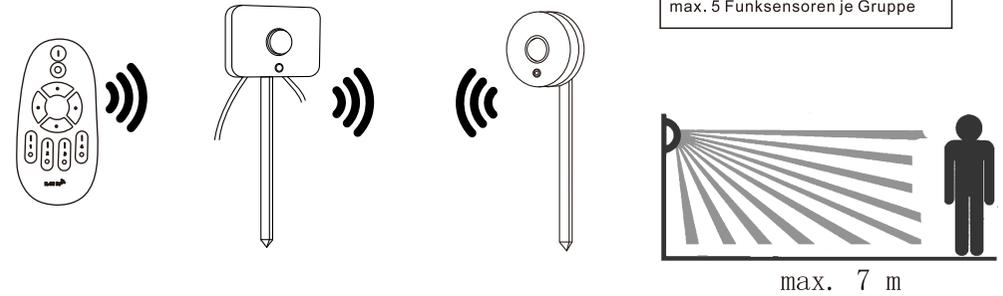

i
1x Basiseinheit je Gruppe steuerbar
max. 5 Funksensoren je Gruppe

max. 7 m

Funk Bewegungsmelder

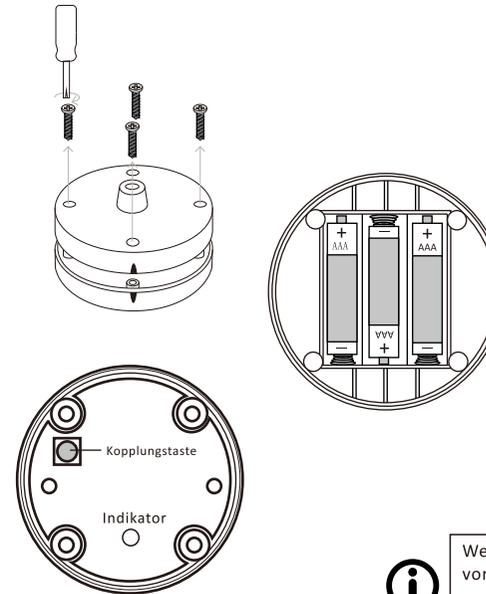

44025 mit 44015 koppeln:

- Legen Sie die Batterien in den Funk Sensor.
- Schalten Sie die komplette Stromversorgung für ~10 Sekunden Aus.
- Schalten Sie den Strom wieder an und drücken binnen drei Sekunden, 3x die Kopplungstaste des Funk-Sensors.
- Das Aufblinken des Indikators der Laverna Basiseinheit (44015), beweist, dass Ihnen die Kopplung geglückt ist.

44025 mit 44015 trennen:

- Schalten Sie die komplette Stromversorgung für ~10 Sekunden Aus.
- Schalten Sie den Strom wieder an und drücken binnen drei Sekunden, 5x die Kopplungstaste des Funk-Sensors.
- Das Aufblinken des Indikators der Laverna Basiseinheit (44015), beweist, dass Ihnen die Trennung geglückt ist.



Wenn die Batterien entfernt werden oder kein Strom vorhanden ist, bleibt die Verbindung im Speicher erhalten.

Wenn eine menschliche Aktivität erkannt wird, blinkt die Anzeige grün.