


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- Material Gehäuse: ABS
- Klavierlack Oberfläche
- Energieversorgung durch 2XAAA Batterien
- Maße 110x52x20mm
- Gewicht 100g

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- AN: Kurz den An-Knopf drücken
- AUS: Kurz den Aus-Knopf drücken
- Aufdimmen: Kurz "UP" drücken für langsames aufdimmen, lange drücken für schnelles aufdimmen
- Herunterdimmen: Kurz "Down" drücken für langsames herunterdimmen, lange drücken für schnelles herunterdimmen
- Max: Kurz drücken für maximale Helligkeit
- Min: Kurz drücken für minimale Helligkeit
- Gruppierung AN/AUS: Selbe Funktion, wie das normale AN/AUS stellen
- Bemerkung: Um Gruppen zu steuern, muss erst der AN-Knopf der jeweiligen Gruppe gedrückt werden.

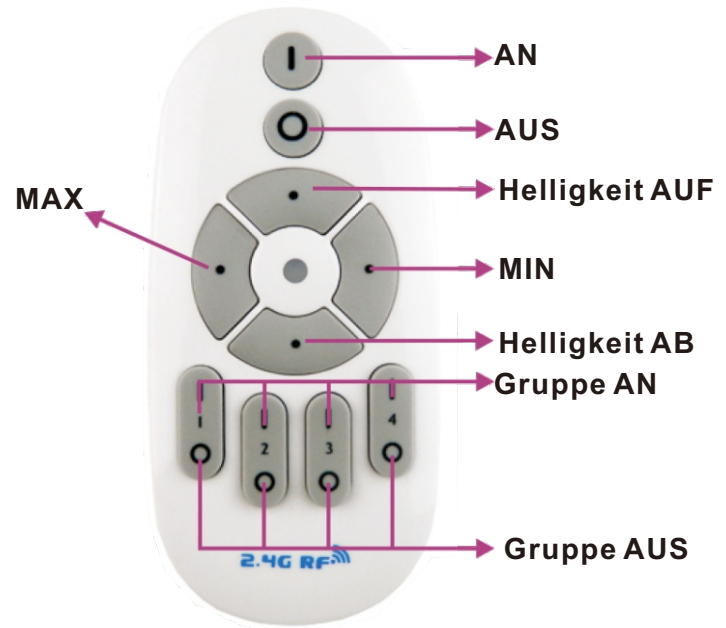

CODIERUNG DER FERNBEDIENUNG:

Wenn Sie eine Gruppencodierung vornehmen möchten, ist folgendes zu tun:

- Trennen Sie das Netzteil min. 5 Sekunden vom Strom
- Geben Sie nun wieder Strom auf das Netzteil
- Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden dreimal den AN Knopf der Gruppe, die Sie Codieren möchten
- Leuchten die angeschlossenen Lampen am Netzteil dreimal auf, war die Codierung erfolgreich

Wenn Sie eine Gruppenentcodierung vornehmen möchten, ist folgendes zu tun:

- Trennen Sie das Netzteil min. 5 Sekunden vom Strom
- Geben Sie nun wieder Strom auf das Netzteil
- Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden dreimal den AN Knopf der Gruppe, die Sie Entcodieren möchten
- Leuchten die angeschlossenen Lampen am Netzteil fünfmal auf, war die Entcodierung erfolgreich

DIMMBARER RF LED TRAFU:

Die Fernbedienung kann mit folgenden Netzteile der Marke VBLED gekoppelt werden.

Art.Nr.41026



7-10 Watt

Art.Nr.41027



12-19 Watt

Art.Nr.41028



17-27 Watt