


## Benutzerhandbuch

Art.Nr.:66004

- Dualer Arbeitsmodus: PIR Bewegungsmelder / Dämmerungsschalter
- Eingangsspannung: 230V / Ausgangsspannung: 230V
- Max. Belastung: 500W
- Schutzart: IP65
- PIR Sensor Erfassungsbereich: 7 Meter
- Material: Kunststoff

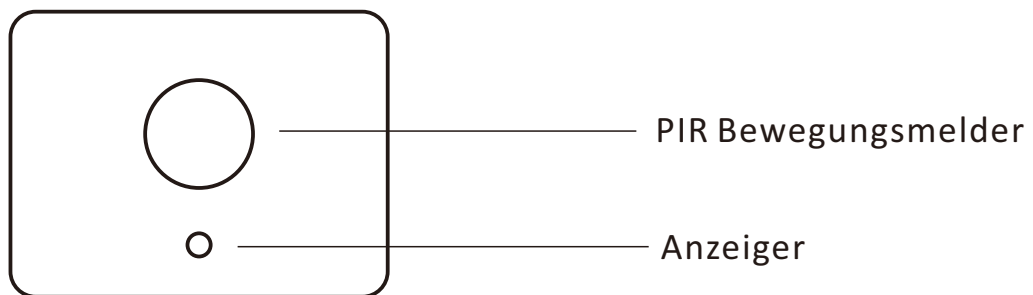

### Bedienungsanleitung:

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, schließen Sie das Eingangskabel an die Stromquelle und das Ausgangskabel an die Lampe an.
2. Schalten Sie die Stromversorgung ein. Die Controller-Anzeige leuchtet nun rot. Nach einer Startzeit von 30 Sekunden arbeitet das System zunächst im PIR-Sensormodus. Wenn Mensch oder Tier den PIR-Sensor passieren und die Umgebungshelligkeit weniger als 10 Lux beträgt wird der Sensor aktiviert und schaltet die Lampe für 5 Minuten ein.
3. Wenn sich der Controller im Dämmerungsmodus befindet, wird der Controller automatisch bei einer Umgebungshelligkeit von unter 10 Lux die Lampe einschalten und bei über 10 Lux wieder ausschalten.

### Arbeitsmodus ändern:

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus und dann in 5-8 Sekunden wieder ein. Die Anzeige wechselt zu blauer Farbe. Nach 30 Sekunden beginnt das System als Dämmerungssensor zu arbeiten.
2. Das System verfügt über eine Speicherfunktion. Wenn Sie die Stromversorgung nicht innerhalb von 5-8 Sekunden ein- und ausschalten, wird der Systemarbeitsmodus nicht geändert.
3. Die Anzeige zeigt den aktuellen Arbeitsmodus an: Rot für den PIR-Sensormodus und Blau für den Dämmerungsmodus. Wenn Sie festgestellt haben, dass der Arbeitsmodus nicht Ihren Wünschen entspricht, fahren Sie mit Schritt 1 fort.