

Universal-LED-Drehdimmer

Benutzerhandbuch

Art.Nr.:43044

Dieser Dimmer ist speziell für dimmbare LED-Lampen entwickelt worden.

kompatibel beide Phasenanschnitt (leading edge) und Phasenabschnitt (trailing edge).

Hinweis: Vermeiden Sie bitte die Verwendung von gemischten Lasten am selben Stromkreis.




SPEZIFIKATION

Betriebsspannung	220-240 V ~
Frequenz	50 Hz
Maximale Belastung	300 W/VA
Minimale Belastung	3W/VA
Dimm-Modus	Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Push Dim	Funktioniert mit Push Dim Switch
Dimmable LED lamps	RL Modus:3-200W/VA RC Modus:3-300W/VA
Halogen	RL Modus:5-200W/VA RC Modus:5-300W/VA
Incandescent	


	Sicherheitsnorm kompatibel CE EN 60669-2-1.
	Darf nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden
	Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Tieren fern. IP20
	Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
	Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu untersuchen oder zu reparieren.
	Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Nicht im Freien verwenden!

Anschlussplan:

Mit dimmbarer LED-Beleuchtung

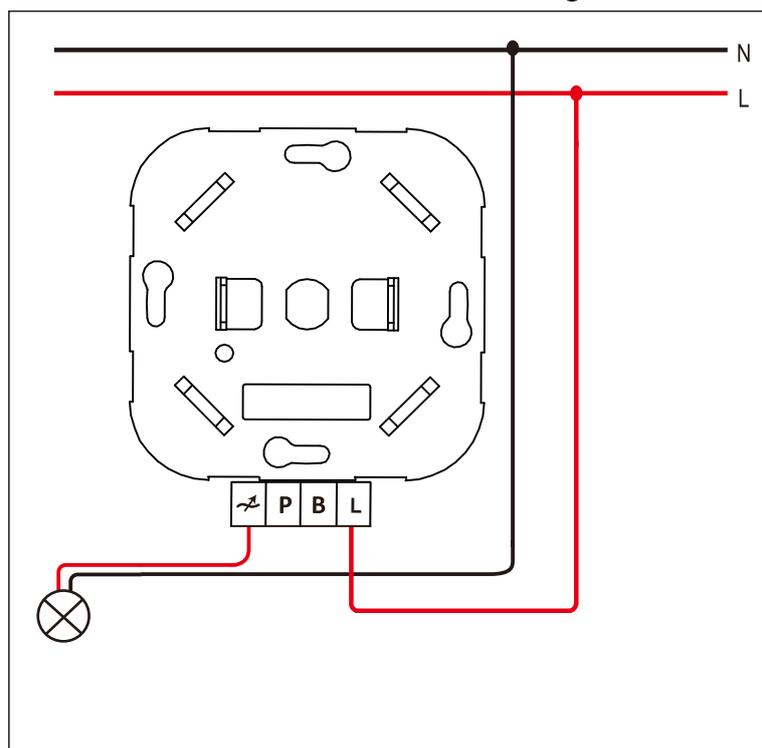

Mit PUSH Schalter

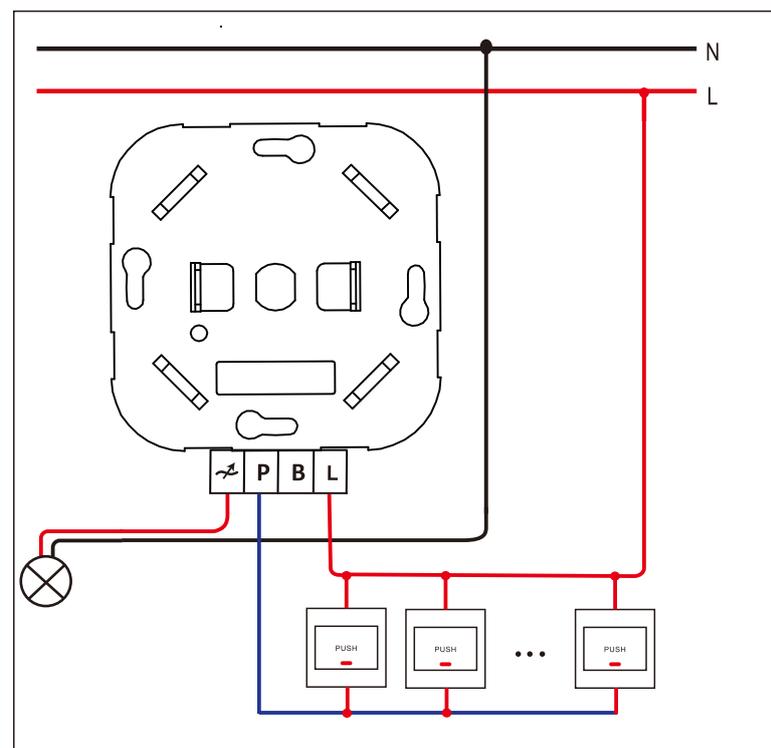

VBLEED

Barite International GmbH
Neidenburger Str.9
28207 Bremen

Email: support@vbled.de
<https://support.barite.de>