




1. Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!
2. Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
3. Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
4. Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!
5. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
6. Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!


Anschlussplan

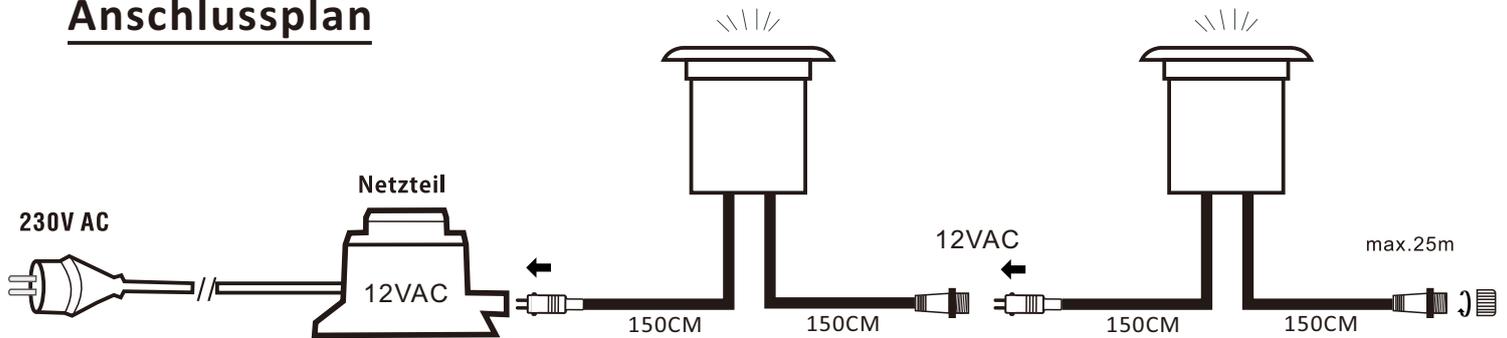

Wenn die Leistung Ihres LED-Treibers ausreichend ist, können Sie zusätzliche Bodeneinbauleuchten anschließen

Hinweis zur Reihenschaltung mehrerer LED-Bodeneinbauleuchten

Wählen Sie je nach Gesamtleistung Ihrer LED-Bodeneinbauleuchten ein geeignetes, 12VAC wasserdichtes Außennetzteil (z. B. Modell 42000, 42002, 42009). Jede LED-Bodeneinbauleuchte verfügt über ein Eingangs- und ein Ausgangskabel. Verbinden Sie das Eingangskabel mit dem männlichen Stecker mit dem entsprechenden Anschluss des Außennetzteils. Anschließend verbinden Sie das Ausgangskabel mit dem weiblichen Stecker dieser Leuchte direkt mit dem Eingangskabel der nächsten Leuchte. Bitte installieren Sie das Produkt nur auf ebenen Flächen und nicht in Vertiefungen oder Senken. Das System ist kompatibel mit weiterem Zubehör aus der Gartus-Serie, z. B. Verlängerungskabeln oder Dämmerungssensoren.

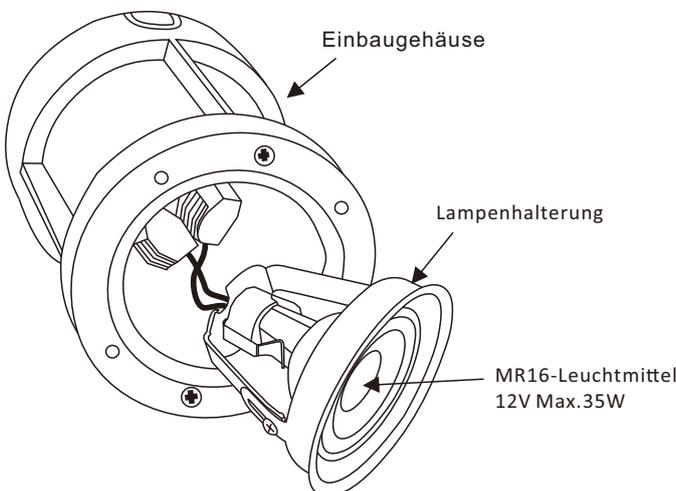

Anleitung zum Einsetzen/Austauschen des Leuchtmittels:

1. Öffnen Sie mit einem kleinen Schraubenschlüssel die vier Schrauben des Edelstahl-Glasabdeckrahmens und nehmen Sie die Abdeckung ab.
2. Entnehmen Sie die Lampenhalterung vorsichtig mit der Hand.
3. Stecken Sie das MR16-Leuchtmittel in die Fassung der Lampenhalterung.
4. Setzen Sie das Leuchtmittel zusammen mit der Halterung wieder in das Lampengehäuse ein.
5. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die vier Schrauben gleichmäßig fest.

