


# RGBW LED Flutlicht mit 2.4G Fernbedienung

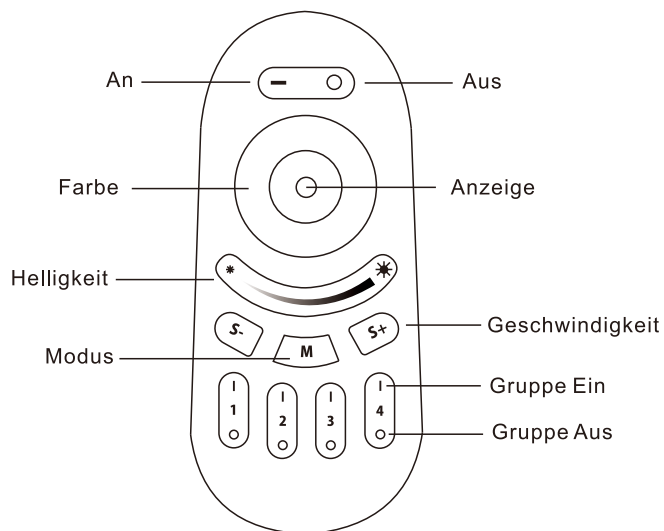

## Technische Daten:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Batterie:   | 2XAAA Battery   |
| Reichweite: | 20 Meters       |
| Frequenz:   | 2.4GHz          |
| Material:   | ABS             |
| Maße:       | 120*52.5*20.5mm |
| Gewicht:    | 54g             |

## Kodierung der Fernbedienung (Paarung mit dem Fluter):

Die Fernbedienung ist erst nach der Kodierung mit einem Flutlicht zu benutzen.

Die Kodierung läuft folgendermaßen:

Wählen Sie zuerst das passende Flutlicht aus. Schalten Sie den Strom ein, und drücken Sie eine von den "Gruppe: AN"-Tasten für 3 Sekunden. Im Falle einer erfolgreichen Kodierung blinkt das Flutlicht dreimal auf.


Für eine Aufhebung der Kodierung schalten Sie zuerst das Flutlicht aus. Nach 10 Sekunden schalten Sie das Flutlicht wieder ein. Drücken Sie dann die dafür zuständigen "Gruppe: AN"-Taste fünfmal. Im Falle einer erfolgreichen Aufhebung blinkt das Flutlicht fünfmal.

Anmerkung:

Ein Flutlicht ist gleichzeitig nur einer Gruppe zuzuordnen.

Einer Fernbedienung kann gleichzeitig beliebig viele Flutlichter zugeordnet werden.

Ein Flutlicht ist gleichzeitig maximal 4 Fernbedienungen zuzuordnen.

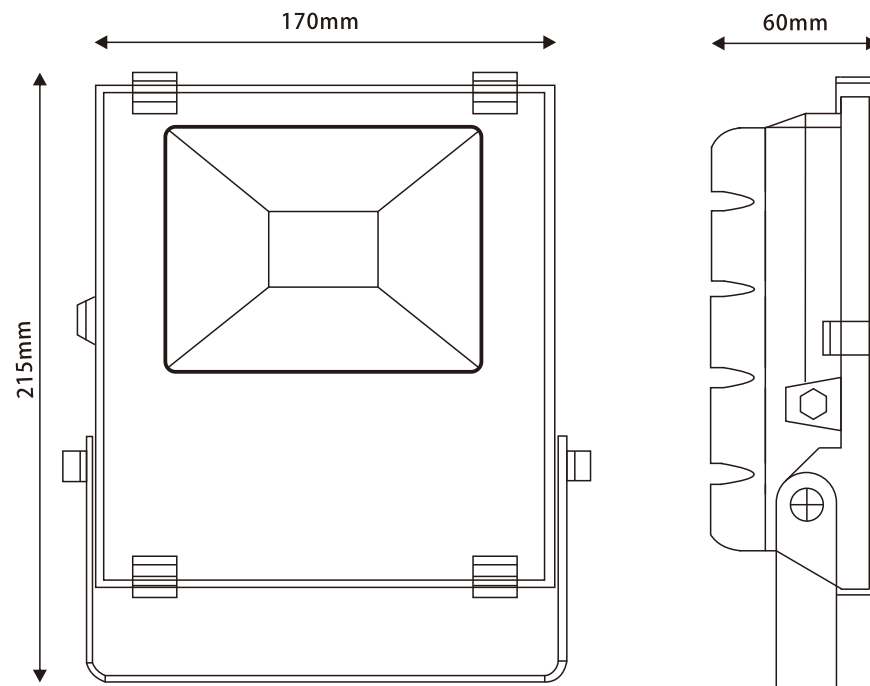

## Technische Daten:

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Leistung:         | 50W                                             |
| Lumenzahl:        | White 902LM, Red 309LM, Blue 130LM, Green 460LM |
| Eingangsspannung: | 230V AC                                         |
| Schutzklasse:     | Class I                                         |
| Wasserschulz:     | IP65                                            |

Barite International GmbH  
 An der Weide 30, 28195 Bremen, Germany  
 Tel: +49 (0)421 59702112  
 Fax: +49 (0)421 59702114  
 Http://www.vbled.de  
 Email: sales@vbled.de