

Benutzerhandbuch

Tunable White Einbauleuchte


Wandfernbedienung

Art.Nr.43033


Das Set der 83035 Tunable White Einbauleuchte enthält:

1x Tunable White Einbauleuchte

1x RF Konstantstrom Trafo

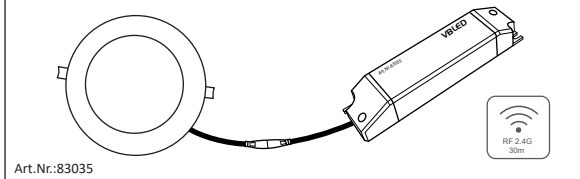

Installationsmodell

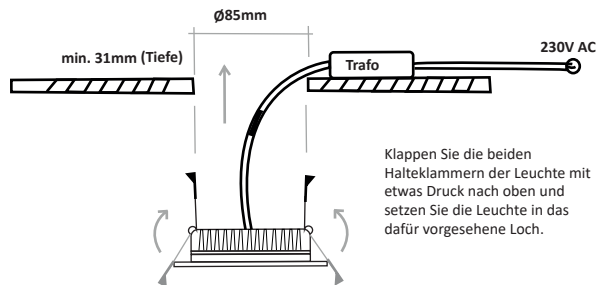

Spezifikationen Einbauleuchte:


Eingangsspannung	230V,
Leistung	14,5W
Lichtstrom	930-1050lm
Dimmbar	Ja, 0-100
Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	2900K-6500K
Abmessungen (Leuchte)	Ø101x31 mm

Lochmaß:	Ø85
IP Schutzklasse	IP20
Energieeffizienzklasse	A+
Ausgangsstrom (Trafo)	510mA
Ausgangsspannung (Trafo)	24V DC
Ausgangsleistung (Trafo)	Max. 14,5W
Abmessungen (Trafo)	138x32x24mm


Wichtig! Die Tunable White Wandfernbedienung ist in dem Set der Tunable White Einbauleuchte (83035) **nicht enthalten**. Sie erhalten die Wandfernbedienung auf unserer Website, unter der Artikelnummer **43033**.

Spezifikationen Wandfernbedienung

Ausgangssignal	F(2.4GHz)
Arbeitsspannung	VDC (C R2032)
Arbeitsstrom	<5mA
Standby-Strom	<10µA
Standby-Zeit	1 Jahr
Reichweite	30m



Batterie wechseln:




Vor erster Nutzung Folie im Innenleben der Fernbedienung entfernen.

Eigenschaften

- Ermöglicht eine präzise Steuerung der Farbtemperatur
- Ermöglicht eine präzise Steuerung der Helligkeit
- Einfache Montage + Flexibel
- Lässt sich mit mehreren Leuchten verbinden


Installationsaufbau:

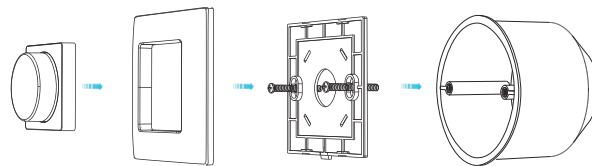

Einsatz-/Unterputzdose

Benutzung Wandfernbedienung:

- 1x Drücken: Licht an/aus
- 2x Drücken: Wechsel zwischen Einstellungen:
Helligkeit & Farbtemperatur
- Gedrückt halten (1-6s): Kontinuierlicher Anstieg
von 256 verschiedenen
Abstufungen der Lichteinstellung

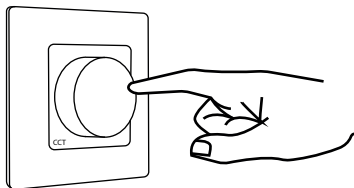

Wandfernbedienung anlernen (2 Methoden)

Benutzung der Anlerntaste

Anlernen:
Drücken Sie die Anlerntaste vom Trafo
und kurz darauf den Knopf der Wandleuchte.


Trennen:
Halten Sie die Anlerntaste für 5 Sekunden
gedrückt, um die Verbindungen mit allen
Leuchten zu trennen.
Wenn alle Leuchten 5x blinken, war die
Trennung erfolgreich.

Strom Aus-/Einschalten:

Anlernen:
Schalten Sie die Stromzufuhr für den Trafo
aus und nach ~10 Sekunden wieder an.
Sofort, nach dem Einschalten, wird der Knopf
der Wandfernbedienung 3x gedrückt. 3x
aufblinken beweist, dass das Anlernen
geglückt ist.

Trennen:
Schalten Sie die Stromzufuhr für den Trafo
aus und nach ~10 Sekunden wieder an.
Sofort, nach dem Einschalten, wird der Knopf
der Wandfernbedienung 5x gedrückt. 5x
aufblinken beweist, dass das Trennen
geglückt ist.

Kabelplan vom Trafo



VBLED

Barite International GmbH
Neidenburger Str. 9
28207 Bremen
www.barite.de